



Datenblatt EKS 1600.2 Klemmverschluss

Unser Klemmverschluss EKS 1600.2

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 15,5 mm geeignet
- wird zum Verschluss sowie zur Konfektionierung aufwendiger Verpackungen eingesetzt
- erleichtert eine sortenreine Trennung von Verpackungsmaterialien
- ermöglicht das wiederholte Schließen und Öffnen
- kann eine sinnvolle Alternative zu Klebstreifen sein
- 100% recycelbar



Technische Daten:

Gewicht ca. 17,10 gr.

Rohmaterial:


- 100% PP (Standardware)

Verpackung:

100 Stk. / 2,4 kg

500 Stk. / 9,8 kg

Montagedaten:

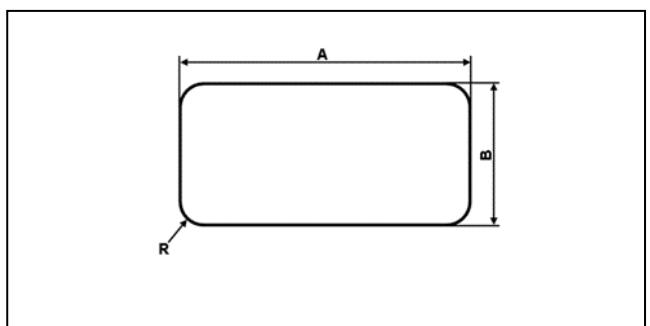

Montagedaten
(Stanzung)

A = 62 mm (+-1mm)

B = 31 mm (+-1mm)

R = 3 mm (+-1mm)



Wussten Sie bereits, dass wir unsere Artikel auf Wunsch aus biologischen Rohstoffen fertigen können? Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung!

