




## Datenblatt EKS 2830.0 Drehverschluss

Unsere Drehverschluss EKS 2830.0

- dient der lösbaren Verbindung mehrerer Lagen Wellpappe
- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 30 mm geeignet
- wird mittels einer Drehung im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten montiert bzw. mittels Gegendrehung demontiert
- ist für eine wiederholte Anwendung geeignet
- kann in bereits verschlossene Kartonagen eingesetzt werden
- trägt außen und innen nur gering auf
- lässt sich schnell montieren
- ist ebenfalls in Versionen für Verbindungs-abstände bis 15 mm und 20 mm erhältlich
- 100% recycelbar



### Technische Daten:

Gewicht ca. 13,80 gr.


Rohmaterialien:

100% PP (Standardware)

### Verpackung:

1.000 Stk. / 15,0 kg

### Montagedaten:

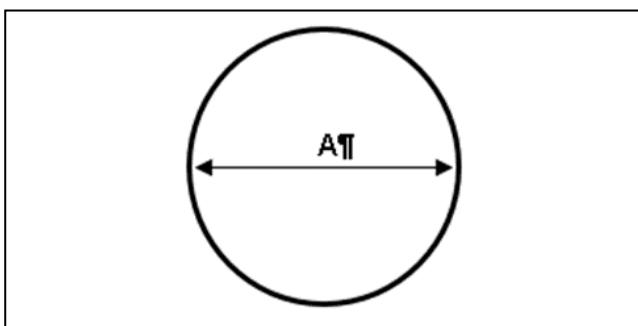

Montagedaten  
(Stanzung)

A = 35 mm (+-1mm)



Wussten Sie bereits, dass wir unsere Artikel auf Wunsch aus biologischen Rohstoffen fertigen können? Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung!

