



Datenblatt EKS 999.0 Handlochverstärkung

Unsere Handlochverstärkung EKS 999.0

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- ist mit einer klappbaren Staubschutzklappe ausgestattet
- wird in übliche Handlochausstanzenungen eingesetzt
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- wird an zwei gegenüberliegenden Seiten angebracht
- trägt außen und innen nur gering auf
- lässt sich schnell montieren
- kann in bereits verschlossene Kartonagen eingesetzt werden
- ist Teil unserer E-K-S Bioline®
- 100% recycelbar



Technische Daten:

Gewicht ca. 25,80 gr.

Rohmaterialien je nach Variante:


- 100% PP-Rezyklat (PCR)
- 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr

Verpackung:

250 Stk. / 7,7 kg

300 Stk. / 9,0 kg

Montagedaten:

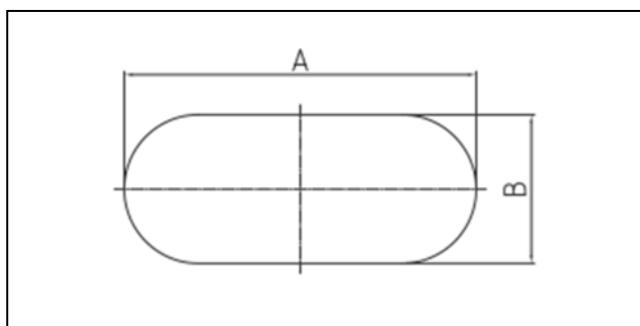

Montagedaten
(Stanzung)

A = 107 mm (+-1mm)
B = 45 mm (+-1mm)



Wussten Sie bereits, dass wir unsere Artikel auf Wunsch aus biologischen Rohstoffen fertigen können? Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung!

