Handlochverstärkungen

Schalengriff 0

EKS 106.0

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- kann nach der Montage nicht mehr von außen geöffnet werden und verhindert so einen Zugriff auf das Innere der geschlossenen Verpackung an den Stellen der Ausstanzungen
- wird in übliche Handlochausstanzungen eingesetzt
- wird an zwei gegenüberliegenden Seiten angebracht
- steht auch in einer Version für Wandstärken bis zu 4 mm zur Verfügung (EKS 106.1)
- ist eine Alternative zu den Handlochverstärkungen EKS 211.0, EKS 999.0 und EKS 999.1
- 100% recycelbar

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 105 mm (+-1mm)
- B = 35 mm (+-1mm)

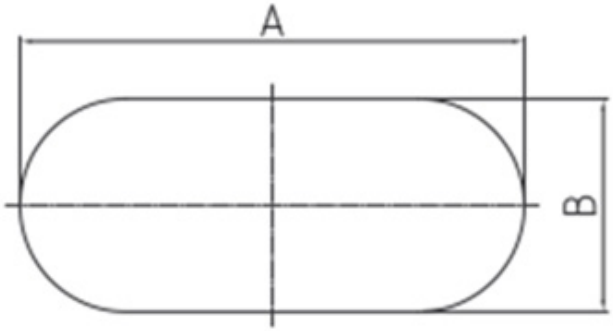

Technische Daten

Gewicht ca. 28,10 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 100% PP-Rezyklat (PCR)
- 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr

05
PP

Verpackung

250 Stück / 8,1 kg

E-K-S bioline®