Handlochverstärkung

EKS 1906.8





- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- erhöht den Tragkomfort
- besteht aus zwei Teilen die in einander gesteckt werden
- ist ausschließlich ungefärbt (milchig-weiß), Weiß oder Schwarz verfügbar
- 100% recycelbar

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 97 mm (+-1mm)
- B = 41 mm (+-1mm)

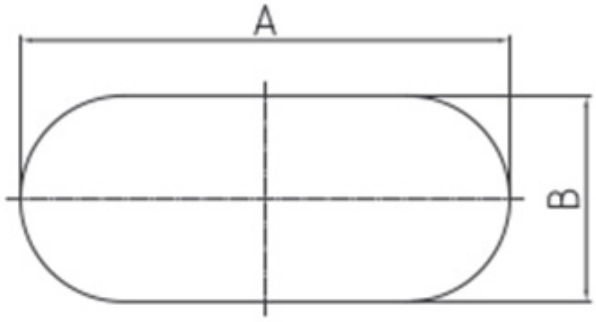

Technische Daten

Gewicht ca. 16,90 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 70% PP (Standardware) / 30% PP-Rezyklat (PIR)

05
PP

Verpackung

150 Stück / 3,2 kg
500 Stück / 9,6 kg

E-K-S bioline®