
Handlochverstärkung
EKS 1908.0




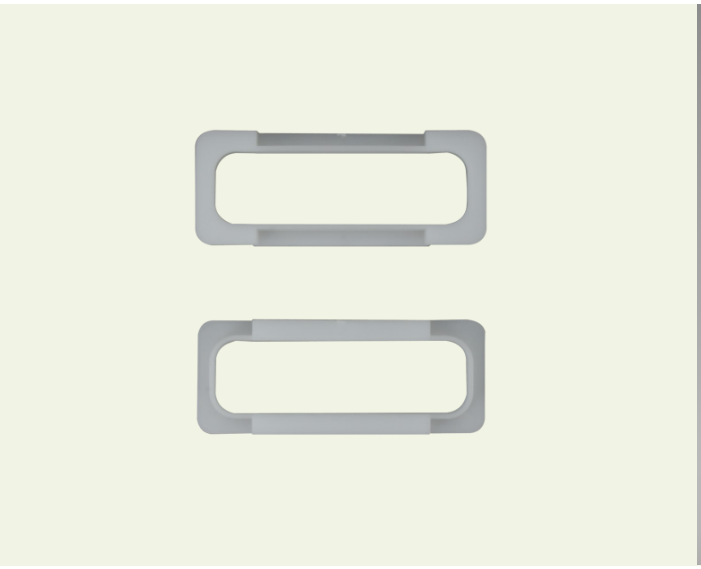

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- erhöht den Tragkomfort
- ist mit einem Schmutz- und Staubschutz ausgestattet
- besteht aus zwei Teilen die ineinander gesteckt werden
- ist vergleichbar mit der Handlochverstärkung EKS 1906.8, die ohne Staubschutz ausgestattet ist
- ist ausschließlich ungefärbt (milchig-weiß), Weiß oder Schwarz verfügbar
- 100% recycelbar

Montagedaten
(Stanzung)

- A = 94 mm (+-1mm)
- B = 30 mm (+-1mm)
- R = 5 mm (+-1mm)

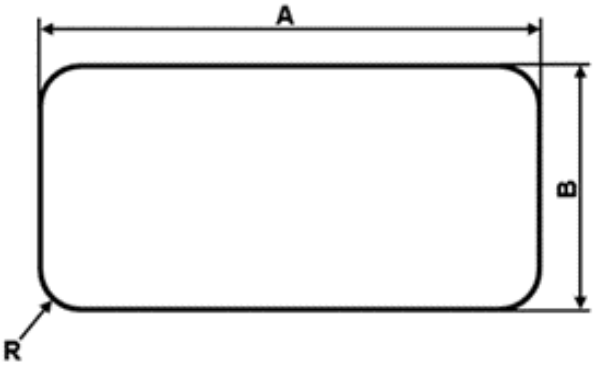

Technische Daten

Gewicht ca. 7,40 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 70% PP (Standardware) / 30% PP-Rezyklat (PIR)

05
PP

Verpackung

150 Stück / 1,5 kg
300 Stück / 2,9 kg
1,000 Stück / 8,6 kg

E-K-S bioline®