




- dient der lösbaren Verbindung mehrerer Lagen
- trägt außen wie innen nur gering auf und benötigt insbesondere rückseitig keinen Montagefreiraum
- ist eine nachhaltige Alternative zu Klebstreifen oder Tackernadeln
- erleichtert eine sortenreine Trennung von Verpackungsmaterialien

- ist geeignet für Verbindungsabstände bis zu 14 mm
- ist ebenfalls in Versionen für Verbindungsabstände bis 9 mm und 20 mm erhältlich
- 100% recycelbar im Papierkreislauf

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 83 mm (+/-1mm / Maße für innere Lage)
- B = 49 mm (+/-1mm / Maße für innere Lage)
- C = 79 mm (+/-1mm / Maße für äußere Lage)
- D = 46 mm (+/-1mm / Maße für äußere Lage)

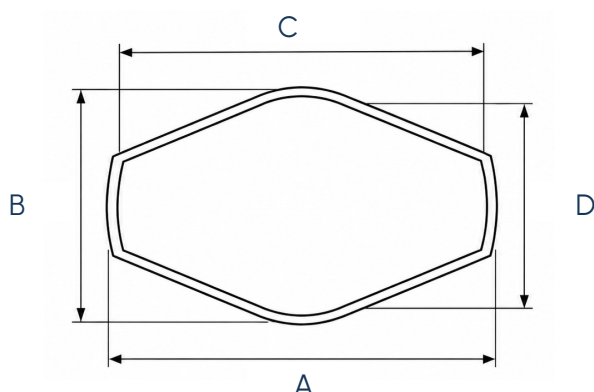

Technische Daten

Gewicht ca. 18,66 gr.

Rohmaterialien je nach Variante:

- 100% Papier



Verpackung

nach Absprache

