




- dient der lösbaren Verbindung mehrerer Lagen
- verfügt über einen verlängerten Fixierungsflügel, sodass die Montage vereinfacht werden kann
- trägt außen wie innen nur gering auf und benötigt insbesondere rückseitig keinen Montagefreiraum
- ist eine nachhaltige Alternative zu Klebstreifen oder Tackernadeln
- erleichtert eine sortenreine Trennung von Verpackungsmaterialien
- ist geeignet für Verbindungsabstände bis zu 20 mm
- ist ebenfalls in Versionen für Verbindungsabstände bis 9 mm und 14 mm erhältlich
- 100% recycelbar im Papierkreislauf

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 66 mm (+/-1mm / Maße für innere Lage)
- B = 62 mm (+/-1mm / Maße für äußere Lage)
- R¹ = 23 mm (+/-1mm / Maße für innere Lage)
- R² = 24,5 mm (+/-1mm / Maße für äußere Lage)

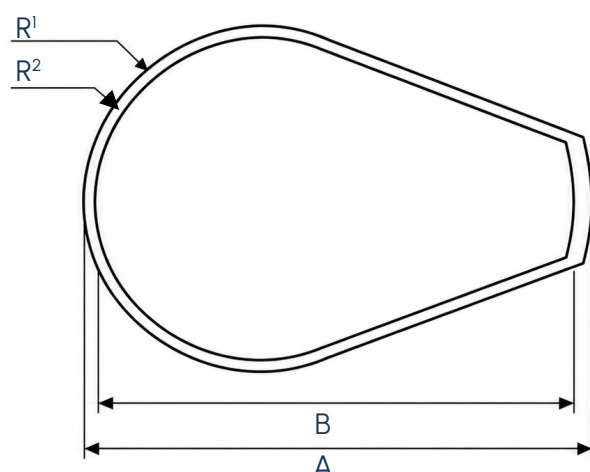

Technische Daten

Gewicht ca. 20,26 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 100% Papier



Verpackung

Nach Absprache

