# Handlochverstärkung

EKS 211.0

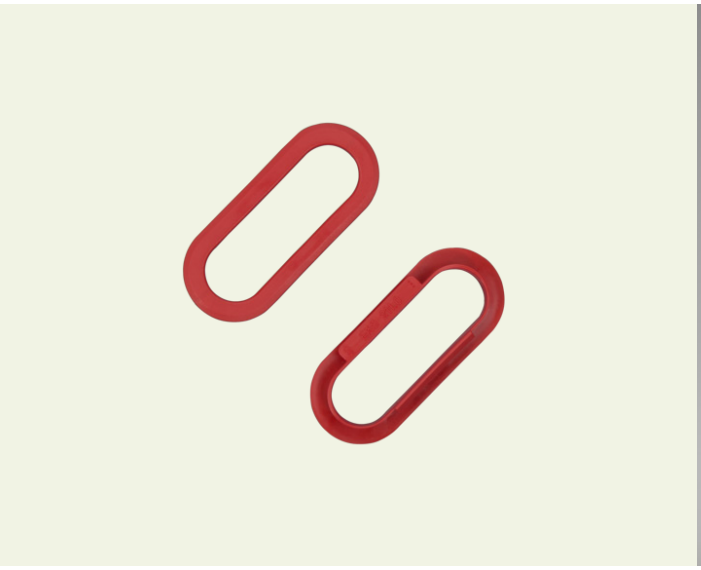




- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- wird in branchenübliche Handlochausstanzungen eingesetzt
- trägt außen und innen nur gering auf
- trägt innen nur gering auf
- wird an zwei gegenüberliegenden Seiten angebracht
- kann in bereits verschlossene Verpackungen eingesetzt werden
- erhöht den Tragkomfort
- 100% recycelbar

## Montagedaten

(Stanzung)

- A = 90 mm (+-1mm)
- B = 30 mm (+-1mm)

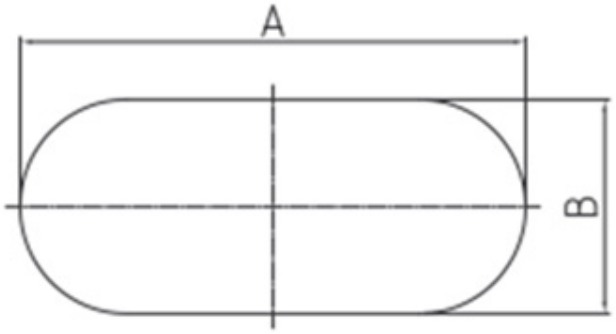


## Technische Daten

Gewicht ca. 7,60 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 70% HDPE (Standardware) / 30% HDPE-Rezyklat (PIR)
- 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr

02
PE-HD

## Verpackung

200 Stück / 1,9 kg
400 Stück / 3,7 kg
1.200 Stück / 10,4 kg

E-K-S bioline®