Tragegriffe

Tragegriff I
EKS 275.0






- stabilisiert die Verpackungswand rund um die Ausstanzungen
- wird an Kartonagen mit Wandstärken bis zu 7 mm eingesetzt
- bietet hohe Tragsicherheit
- kombiniert ein ansprechendes Design mit einer raffinierten Montagetechnik
- ist bis zu 25 kg belastbar
- 100% recycelbar

Montagedaten
(Stanzung)

- A = 20 mm (+-1mm)
- B = 125 mm (+-1mm)

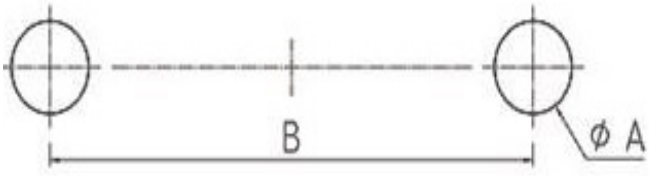

Technische Daten

Gewicht ca. 10,70 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 70% HDPE (Standardware) / 30% HDPE-Rezyklat (PIR)
- 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr

02
PE-HD

Verpackung

1000 Stück / 11,9 kg

E-K-S bioline®