ERNST KRAEMER & SÖHNE
EIN TEIL DER FRÖTEK-GRUPPE

Verschlusselemente

Drehverschluss

EKS 2820.0





- dient der lösbaren Verbindung mehrerer Lagen Wellpappe
- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 20 mm geeignet
- wird mittels einer Drehung im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten montiert bzw. mittels Gegendrehung demontiert
- ist für eine wiederholte Anwendung geeignet
- kann in bereits verschlossene Kartonagen eingesetzt werden
- trägt außen und innen nur gering auf
- lässt sich schnell montieren
- ist ebenfalls in Versionen für Verbindungsabstände bis 15 mm und 30 mm erhältlich
- 100% recycelbar

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 35 mm (+-1mm)

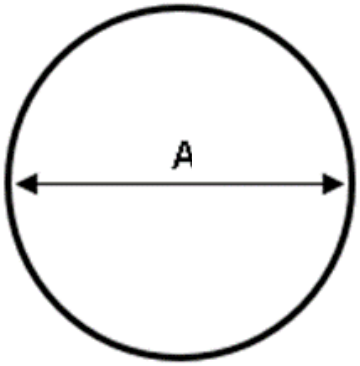

Technische Daten

Gewicht ca. 10,80 gr.
Rohmaterialien:

- 70% PP (Standardware) / 30% PP-Rezyklat (PIR)

05
PP

Verpackung

1.000 Stück / 12,0 kg

E-K-S bioline®