Handlochverstärkung
EKS 2999.6





- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 25 mm
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- erhöht den Tragkomfort
- kann in bereits verschlossene Kartonagen eingesetzt werden
- trägt außen und innen nur gering auf
- lässt sich schnell montieren
- steht auch in einer Version für Wandstärken bis zu 14 mm oder 51 mm zur Verfügung
- 100% recycelbar

Montagedaten
(Stanzung)

- A = 105 mm (+-1mm)
- B = 42 mm (+-1mm)
- R = 3 mm (+-1mm)

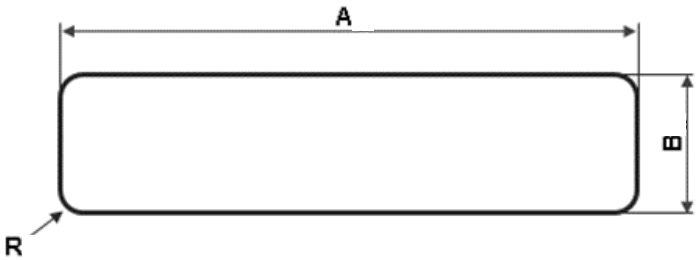

Technische Daten

Gewicht ca. 42,30 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 70% PP (Standardware) /
  30% PP-Rezyklat (PIR)

05
PP

Verpackung

100 Stück / 6,7 kg
200 Stück / 10,6 kg

E-K-S bioline®