
Handlochverstärkung mit Staubschutz
EKS 999.0




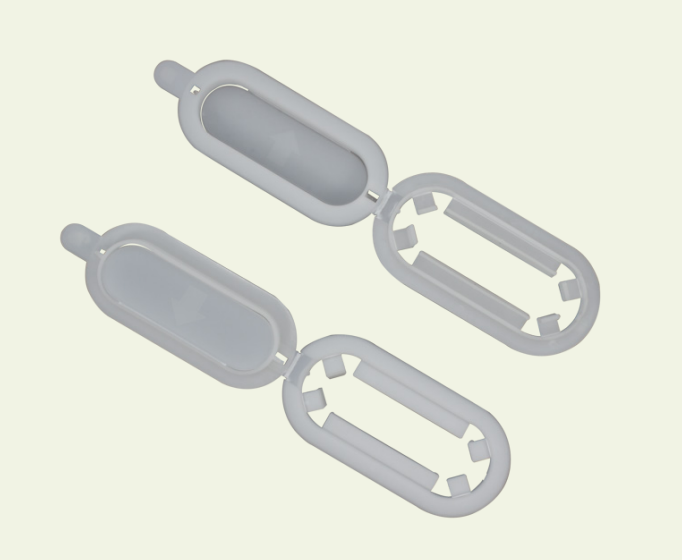

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- ist mit einer klappbaren Staubschutzklappe ausgestattet
- wird in übliche Handlochausstanzungen eingesetzt
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- wird an zwei gegenüberliegenden Seiten angebracht
- trägt außen und innen nur gering auf
- lässt sich schnell montieren
- kann in bereits verschlossene Kartonagen eingesetzt werden
- 100% recycelbar

Montagedaten
(Stanzung)

- A = 107 mm (+-1mm)
- B = 45 mm (+-1mm)

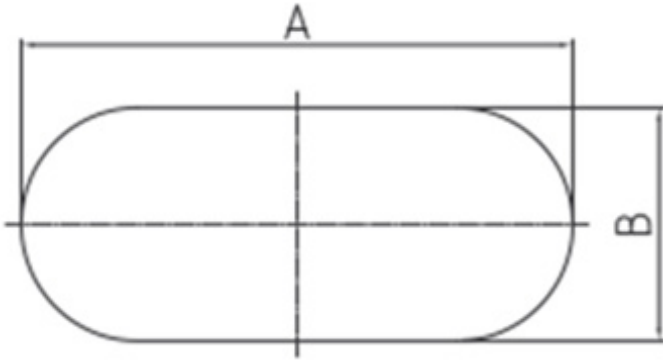

Technische Daten

Gewicht ca. 25,80 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 100% PP-Rezyklat (PCR)
- 70% PP (Standardware) / 30% PP-Rezyklat (PIR)
- 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr

05 PP

Verpackung

250 Stück / 7,7 kg
300 Stück / 9,0 kg

E-K-S bioline®