




**ERNST KRAEMER
& SÖHNE**
EIN TEIL DER FRÖTEK-GRUPPE

Handlochverstärkung

Handlochverstärkungen

EKS 999.1

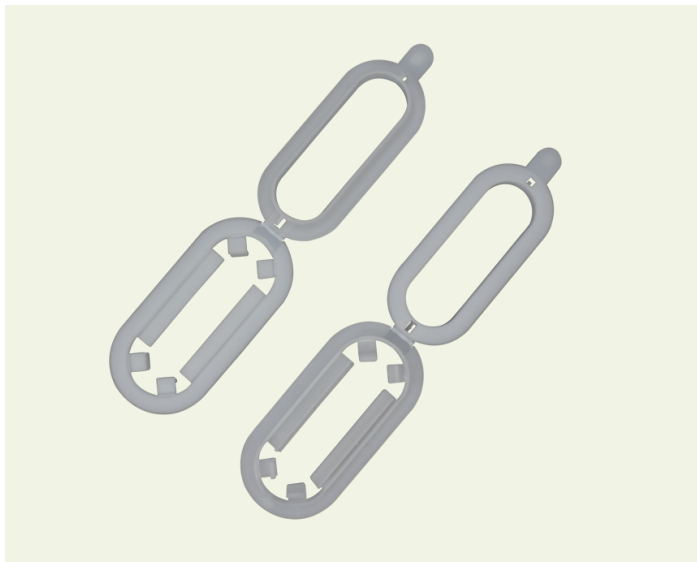

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- wird in übliche Handlochausstanzungen eingesetzt
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- wird an zwei gegenüberliegenden Seiten angebracht

- trägt außen und innen nur gering auf
- lässt sich schnell montieren
- kann in bereits verschlossene Kartonagen eingesetzt werden
- 100% recycelbar

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 107 mm (+/-1mm)
- B = 45 mm (+/-1mm)

Technische Daten

Gewicht ca. 23,40 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 100% PP-Rezyklat (PCR)
- 70% PP (Standardware) /
30 % PP-Rezyklat (PIR)
- 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr



Verpackung

250 Stück / 7,1 kg
300 Stück / 8,4 kg

