




- dient der lösbaren Verbindung mehrerer Lagen
- zusätzliche Sicherungsfunktion mittels eines Sicherungsstifts und einer Plombe
- trägt außen wie innen nur gering auf und benötigt insbesondere rückseitig keinen Montagefreiraum
- ist eine nachhaltige Alternative zu Klebstreifen oder Tackernadeln

- erleichtert eine sortenreine Trennung von Verpackungsmaterialien
- ist für eine wiederholte Anwendung geeignet
- ist geeignet für Verbindungsabstände bis zu 22 mm
- ist ebenfalls in Versionen für Verbindungsabstände bis 8 mm, 14 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm und 26 mm erhältlich
- 100% recycelbar

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 50 mm (+/-1mm)
- B = 93 mm (+/-1mm)
- C = 27 mm (+/-1mm)
- R = 3 mm (+/-1mm)

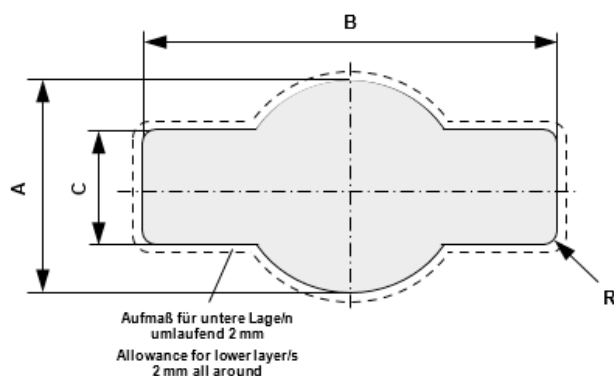

Technische Daten

Gewicht ca. 25,00 gr.

Rohmaterialien je nach Variante:

- 100% PP-Rezyklat (PCR)
- 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr
- 100% E-K-S Bioline® Papierfaser



Verpackung

100 Stück / 3,5 kg

300 Stück / 9,6 kg

