



Datenblatt

EKS 1600.1 Klemmverschluss

Unser Klemmverschluss EKS 1600.1

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 16 mm geeignet
- wird zur Fertigung und zum Verschluss großer Verpackungen eingesetzt
- erleichtert eine sortenreine Trennung von Verpackungsmaterialien
- ist ausschließlich ungefärbt (milchig-weiß) verfügbar
- vergleichbar mit dem Klemmverschluss EKS 1601.0 und Klemmverschluss EKS 1601.3
- 100% recycelbar



Technische Daten:

Gewicht ca. 20,40 gr.

Rohmaterial:


- 100% PP (Standardware)

Verpackung:

100 Stk. / 2,7 kg

400 Stk. / 9,4 kg

Montagedaten:

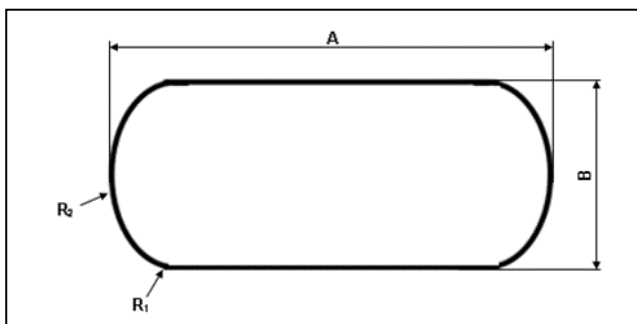

Montagedaten
(Stanzung)

A = 62 mm (+-1mm)

B = 40 mm (+-1mm)

R1 = 32 mm (+-1mm)

R2 = 10 mm (+-1mm)



Wussten Sie bereits, dass wir unsere Artikel auf Wunsch aus biologischen Rohstoffen fertigen können? Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung!

