



Datenblatt

EKS 1906.8 Handlochverstärkung

Unsere Handlochverstärkung EKS 1906.8

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- erhöht den Tragkomfort
- besteht aus zwei Teilen die in einander gesteckt werden
- ist ausschließlich ungefärbt (milchig-weiß), Weiß oder Schwarz verfügbar
- 100% recycelbar



Technische Daten:

Gewicht ca. 16,90 gr.

Rohmaterialien je nach Variante:


- 100% HD (Standardware)

Verpackung:

150 Stk. / 3,2 kg

500 Stk. / 9,6 kg

Montagedaten:

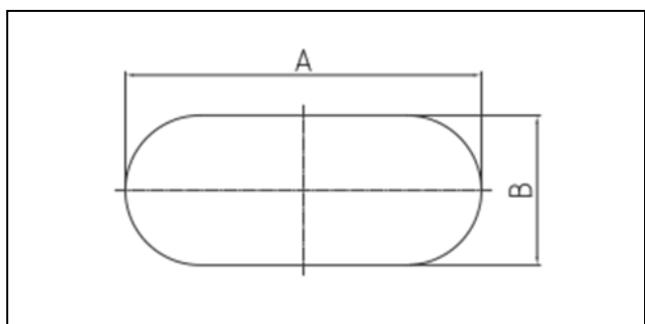

Montagedaten
(Stanzung)

A = 97 mm (+-1mm)

B = 41 mm (+-1mm)



Wussten Sie bereits, dass wir unsere Artikel auf Wunsch aus biologischen Rohstoffen fertigen können? Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung!

