



Datenblatt

EKS 1906.9 Handlochverstärkung

Unsere Handlochverstärkung EKS 1906.9

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- erhöht den Tragkomfort
- ist mit einem Schmutz- und Staubschutz ausgestattet
- besteht aus zwei Teilen die ineinander gesteckt werden
- ist vergleichbar mit der Handlochverstärkung EKS 1906.8, die ohne Staubschutz ausgestattet ist
- ist ausschließlich ungefärbt (milchig-weiß), Weiß oder Schwarz verfügbar
- 100% recycelbar



Technische Daten:

Gewicht ca. 18,90 gr.

Rohmaterialien je nach Variante:


- 100% HD (Standardware)

Verpackung:

100 Stk. / 2,5 kg

500 Stk. / 10,7 kg

Montagedaten:

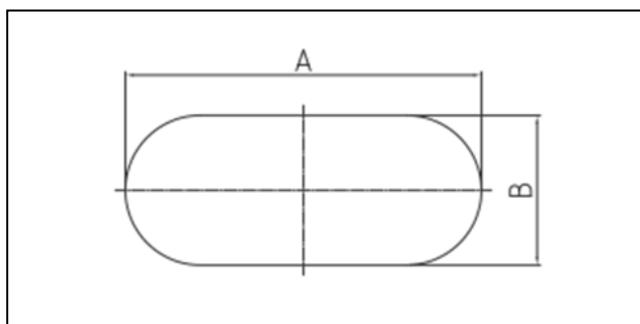

Montagedaten
(Stanzung)

A = 97 mm (+-1mm)
B = 41 mm (+-1mm)



Wussten Sie bereits, dass wir unsere Artikel auf Wunsch aus biologischen Rohstoffen fertigen können? Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung!

