




Datenblatt

EKS 2999.5 Handlochverstärkung

Unsere Handlochverstärkung EKS 2999.5

- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 21 mm
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- erhöht den Tragkomfort
- kann in bereits verschlossene Kartonagen eingesetzt werden
- trägt außen und innen nur gering auf
- lässt sich schnell montieren
- steht auf in einer Version für Wandstärken bis zu 14 mm oder 25 mm zur Verfügung
- 100% recycelbar

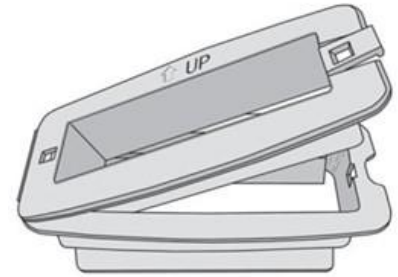

Technische Daten:

Gewicht ca. 42,30 gr.

Rohmaterialien je nach Variante:


- 100% PP-Rezyklat (PCR)

Verpackung:

100 Stk. / 6,7 kg

200 Stk. / 10,6 kg

Montagedaten:

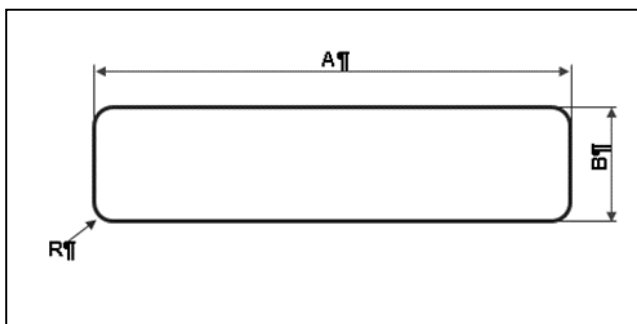

Montagedaten
(Stanzung)

A = 105 mm (+-1mm)

B = 42 mm (+-1mm)

R = 3 mm (+-1mm)



Wussten Sie bereits, dass wir unsere Artikel auf Wunsch aus biologischen Rohstoffen fertigen können? Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung!

