ERNST KRAEMER & SÖHNE
EIN TEIL DER FRÖTEK-GRUPPE

Verschlusselemente

Klemmverschluss

EKS 1600.1

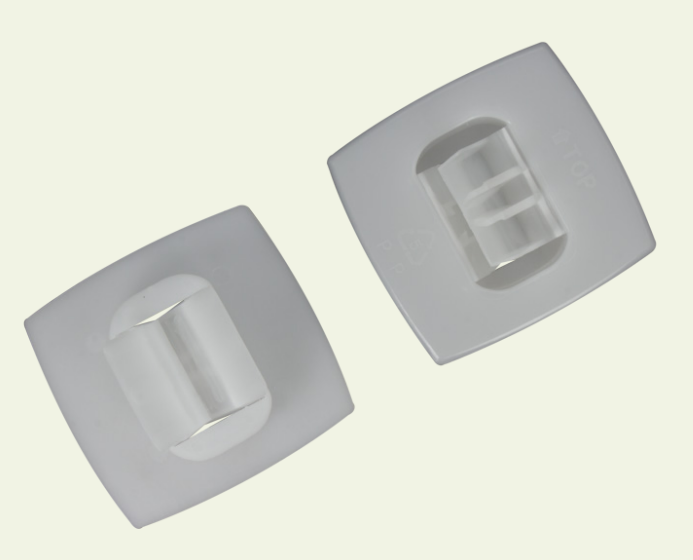



- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 16 mm geeignet
- wird zur Fertigung und zum Verschluss großer Verpackungen eingesetzt
- erleichtert eine sortenreine Trennung von Verpackungsmaterialien
- ist ausschließlich ungefärbt (milchig-weiß) verfügbar
- vergleichbar mit dem Klemmverschluss EKS 1601.0 und Klemmverschluss EKS 1601.3
- 100% recycelbar

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 62 mm (+-1mm)
- B = 40 mm (+-1mm)
- R1 = 32 mm (+-1mm)
- R2 = 10 mm (+-1mm)

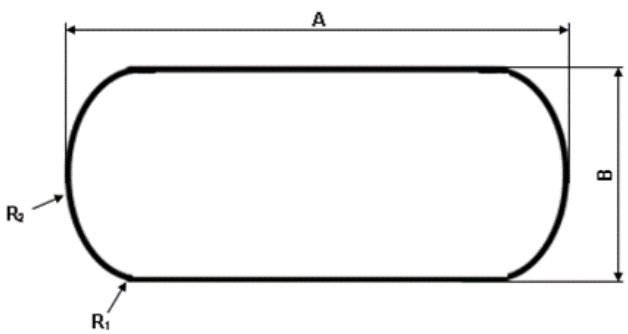

Technische Daten

Gewicht ca. 20,40 gr.
Rohmaterial je nach Variante:

- 100% PP (Standardware)
- 70% PP (Standardware) / 30% PP-Rezyklat (PIR)

05
PP

Verpackung

100 Stück / 2,7 kg
400 Stück / 9,4 kg

E-K-S bioline®