Verschlusselemente

Klemmverschluss

EKS 1601.3

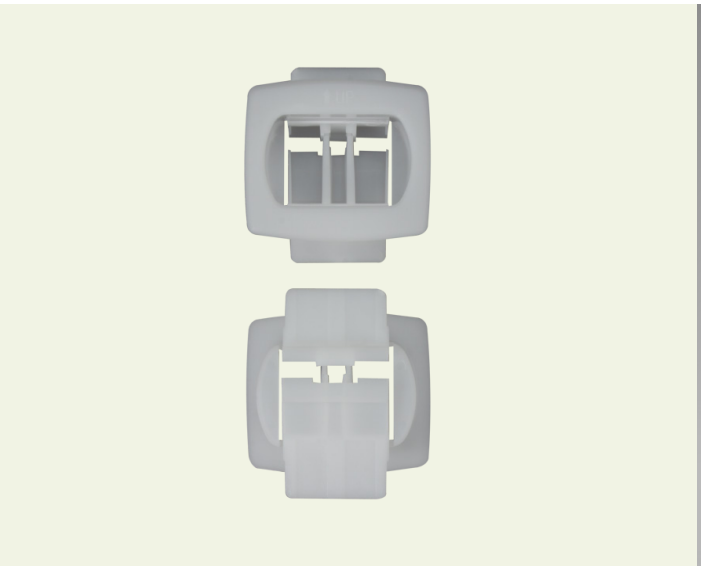



- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 25 mm geeignet
- wird zur Fertigung und zum Verschluss großer Verpackungen eingesetzt
- erleichtert eine sortenreine Trennung von Verpackungsmaterialien
- ist ausschließlich ungefärbt (milchig-weiß) und schwarz verfügbar
- vergleichbar mit dem Klemmverschluss EKS 1601.0
- 100% recycelbar

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 62 mm (+-1mm)
- B = 40 mm (+-1mm)
- R1 = 32 mm (+-1mm)
- R2 = 10 mm (+-1mm)

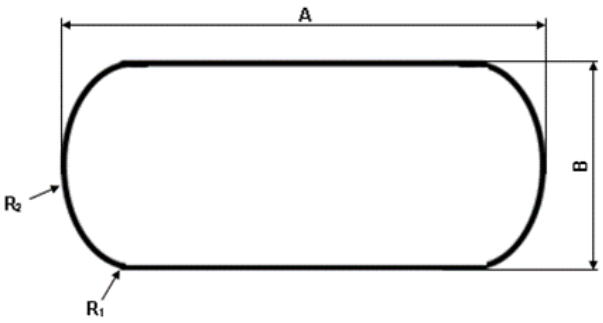

Technische Daten

Gewicht ca. 17,60 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 100% PP-Rezyklat (PCR)
- 70% PP (Standardware) / 30% PP-Rezyklat (PIR)
- 100% E-K-S Bioline Zuckerrohr®

05 PP

Verpackung

150 Stück / 3,3 kg
500 Stück / 10,0 kg

E-K-S bioline®