ERNST KRAEMER & SÖHNE
EIN TEIL DER FRÖTEK-GRUPPE

Verschlusselemente

Klemmverschluss

EKS 1603.8





- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 6,5 mm geeignet
- wird zur Fertigung und zum Verschluss großer Verpackungen eingesetzt
- erleichtert eine sortenreine Trennung von Verpackungsmaterialien
- ist ausschließlich ungefärbt (milchig-weiß) und schwarz verfügbar
- 100% recycelbar

Montagedaten

(Stanzung)

- A = 62 mm (+-1mm)
- B = 30,5 mm (+-1mm)
- R = 3 mm (+-1mm)

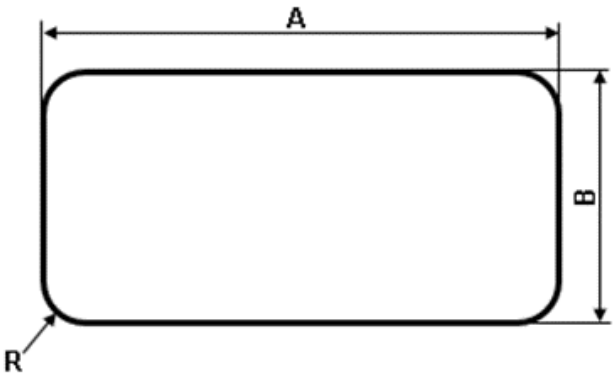

Technische Daten

Gewicht ca. 20,40 gr.
Rohmaterial je nach Variante:

- 100% PP (Standardware)
- 70% PP (Standardware) / 30% PP-Rezyklat (PIR)

05
PP

Verpackung

400 Stück / 9,4 kg

E-K-S bioline®