

ERNST KRAEMER & SÖHNE
EIN TEIL DER FRÖTEK-GRUPPE

Verstärkungselemente

# Verstärkungsplatte
EKS 165.6

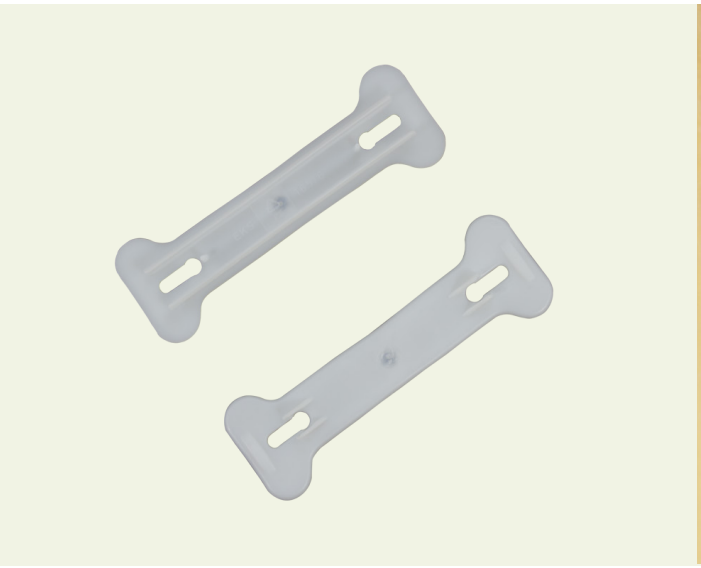


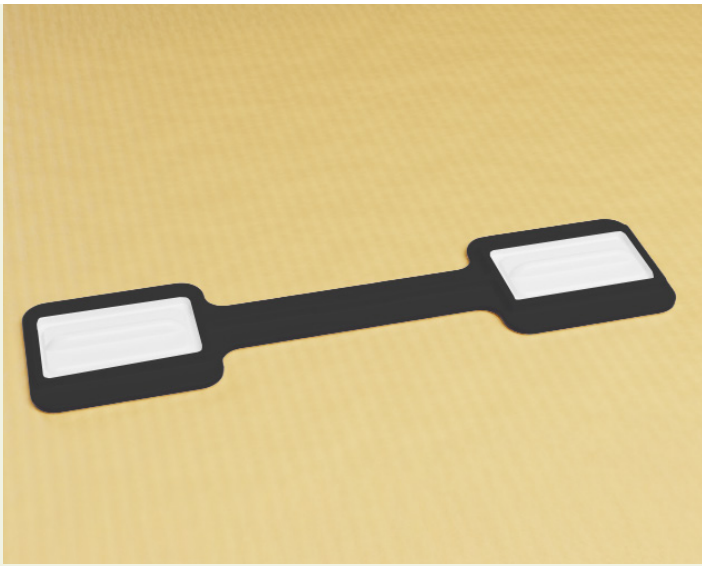

· dient der Stabilisierung der Kartonwand
· wird vorzugsweise in Verbindung mit dem Traggriff EKS 169.0 oder EKS 964.0 verwendet
· lässt sich optimal an Kartonagen mit Wandstärken bis zu 6 mm verwenden
· kann in Kombination mit den Traggriffen EKS 169.0 sowie EKS 964.0 bereits vormontiert bezogen werden (EKS 166.1/2/5/6)
· 100% recycelbar

## Montagedaten
(Stanzung)

· A = 120 mm (+-1mm)
· B = 16 mm (+-1mm)
· C = 1 mm (+-1mm)

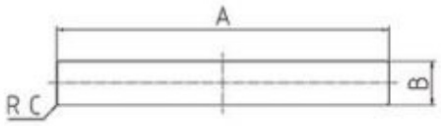


## Technische Daten

Gewicht ca. 9,10 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

· 70% PS (Standardware) / 30% PS-Rezyklat (PIR)
· 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr

06 PS

## Verpackung

1000 Stück / 10,3 kg

E-K-S bioline®