Handlochverstärkung
EKS 1901.0





- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 14 mm geeignet
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- erhöht den Tragkomfort
- trägt außen und innen nur gering auf
- vergleichbar mit der Handlochverstärkung EKS 2999.4 und mit einer Staubschutzklappe ausgestattet beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- lässt sich schnell montieren
- kann in bereits verschlossene Kartonagen eingesetzt werden
- 100% recycelbar

Montagedaten
(Stanzung)

- A = 107 mm (+-1mm)
- B = 44 mm (+-1mm)
- R = 5 mm (+-1mm)

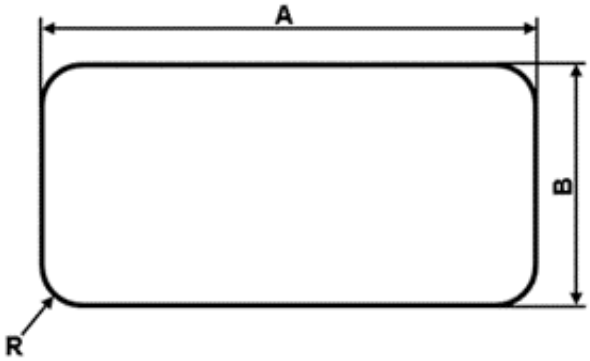

Technische Daten

Gewicht ca. 26,30 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 70% PP (Standardware) / 30% PP-Rezyklat (PIR)

05
PP

Verpackung

250 Stück / 7,8 kg
300 Stück / 9,1 kg

E-K-S bioline®