
Tragegriffe

Lastgriff I
EKS 565.0




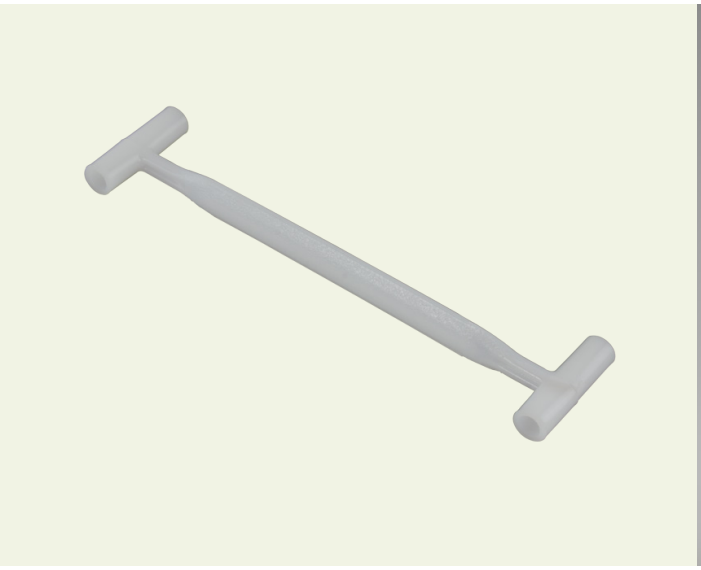

· bietet insbesondere bei geschlossenen Kartonagen einen hohen Tragkomfort
· kann ausschließlich an einer Verpackungsoberkante angebracht werden
· sollte in Verbindung mit dem Verstärkungswinkel EKS 565.2 verwendet werden
· kann je nach Material bis zu 45 kg oder 70 kg belastet werden
· 100% recycelbar

Montagedaten
(Stanzung)

· A = 25 mm (+-1mm)
· B = 45 mm (+-1mm)
· C = 30 mm (+-1mm)
· D = 100 mm (+-1mm)

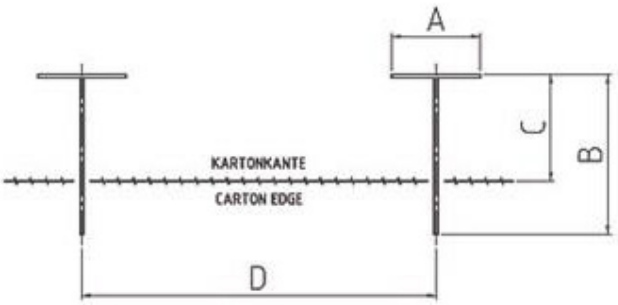

Technische Daten

Gewicht ca. 12,00 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

· 70% HDPE (Standardware) / 30% HDPE-Rezyklat (PIR)
· 70% PA (Standardware) / 30% PA-Rezyklat (PIR)
· 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr

02 PE-HD 07 O

Verpackung

1.000 Stück / 18,0 kg

E-K-S bioline®