Handlochverstärkung
EKS 692.0

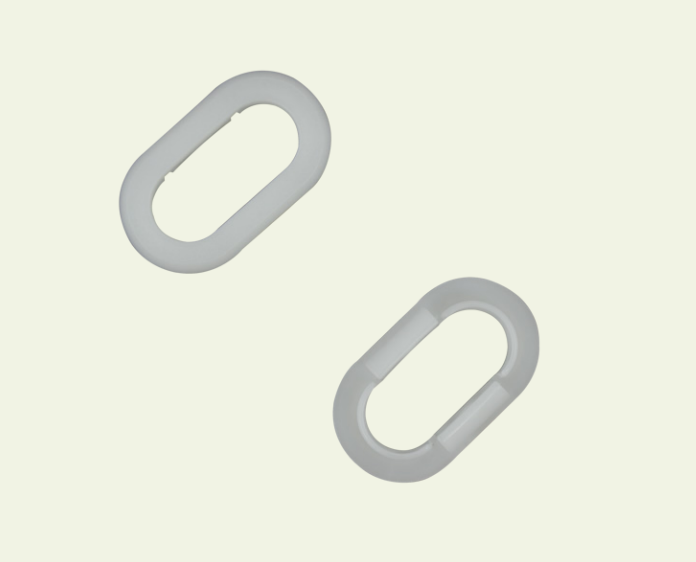



- ist für Kartonagen mit Wandstärken von bis zu 8 mm geeignet
- beugt dem Einreißen der Kartonage vor
- arretiert sich durch die starken Widerhaken auch in mehrlagiger Wellpappe
- ist für spezielle Containerverpackungen entwickelt worden
- trägt außen und innen nur gering auf
- kann in bereits verschlossene Verpackungen eingesetzt werden
- erhöht den Tragkomfort
- 100% recycelbar

Montagedaten
(Stanzung)

- A = 56 mm (+-1mm)
- B = 28 mm (+-1mm)

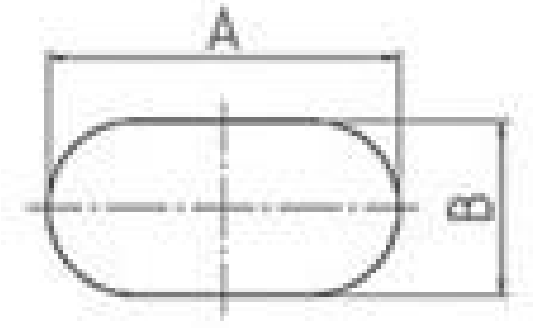

Technische Daten

Gewicht ca. 5,80 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

- 70% HDPE (Standardware) / 30% HDPE-Rezyklat (PIR)
- 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr

02
PE-HD

Verpackung

500 Stück / 3,5 kg
2.000 Stück / 12,8 kg

E-K-S bioline®